Soufflettes

Lance de soufflage gros débit

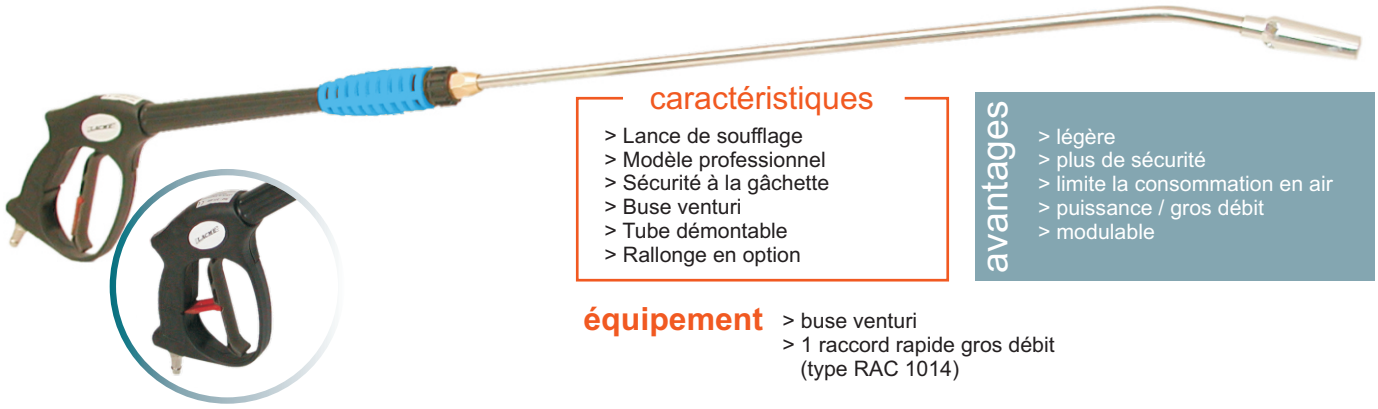

caractéristiques

> Lance de soufflage
> Modèle professionnel
> Sécurité à la gâchette
> Buse venturi
> Tube démontable
> Rallonge en option

avantages

> légère
> plus de sécurité
> limite la consommation en air
> puissance / gros débit
> modulable

équipement > buse venturi
> 1 raccord rapide gros débit (type RAC 1014)

Référence	Tube longueur m*	Buse		Consommation d'air		Pression d'utilisation bar
		Type	Ø int.	m³/h	l/mn	
vc 311 500	1	venturi	6 mm	40	670	12 maxi

Entrée d'air 1/4" BSP/NPT — Cons. air en continu à 6 bar



Poids : 1,24 kg

*** longueur totale :** tube poignée 0,4 m + tube acier démontable 0,6 m.

Les + produit

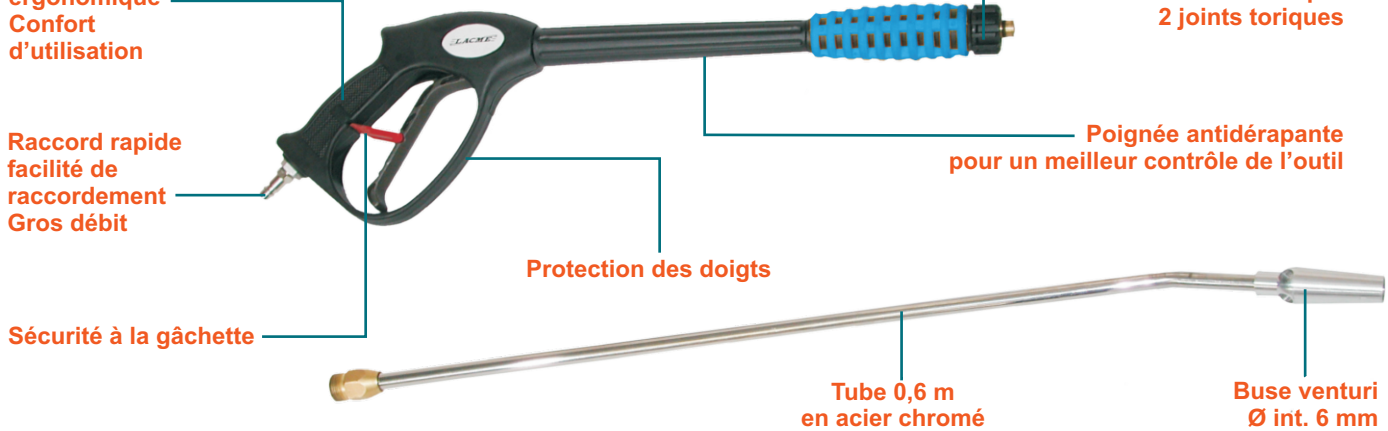

zone PRO

Sécurité à la gâchette

La lance est équipée d'une sécurité à la gâchette.
Cette sécurité a pour but d'éviter toute mise en route intempestive.

Buse venturi

> gros débit
> limite la consommation en air de la lance
> augmente sa puissance

Fiche produit

Outils sans moteur

Accessoires

Rallonge 0,50 m

Rallonge 0,50 m à visser pour lance de soufflage gros débit

> Tube en acier chromé longueur 50 cm
> Etanchéité par 2 joints toriques
> Bague de serrage en résine

Ref. : 312.000

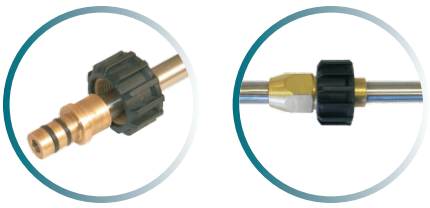

Rallonge 1 m

Rallonge 1 m à visser pour lance de soufflage gros débit

> Tube en acier chromé longueur 1 m
> Etanchéité par 2 joints toriques
> Bague de serrage en résine

Ref. : 312.100

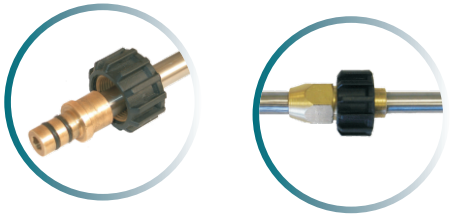

Buse venturi avec adaptation

Buse venturi gros débit avec adaptation

> Adaptation en laiton
> Buse venturi gros débit
Se visse directement sur la poignée de la lance de soufflage.

Ref. : 312.200

Se visse directement sur la lance de soufflage à la place du tube ou sur une rallonge pour faire une lance droite.



Usine LACME, route du Lude, 72200 La Flèche - Tél. : 02 43 94 13 45 - Fax : 02 43 45 24 25 - www.lacme.com