RACCORD

mamelon galva mâle - femelle réduit M26x34 F20x27

Caractéristiques produit

mamelon mâle - femelle réduit

M26x34
F20x27

Application

Sert à conduire de l'eau, de la vapeur, du gaz et de l'air comprimé sous des pressions allant jusqu'à 25 bar à 120°C. Grande résistance à la corrosion et à l'abrasion, faible conductivité thermique.

Fer galvanisé - tube et raccords

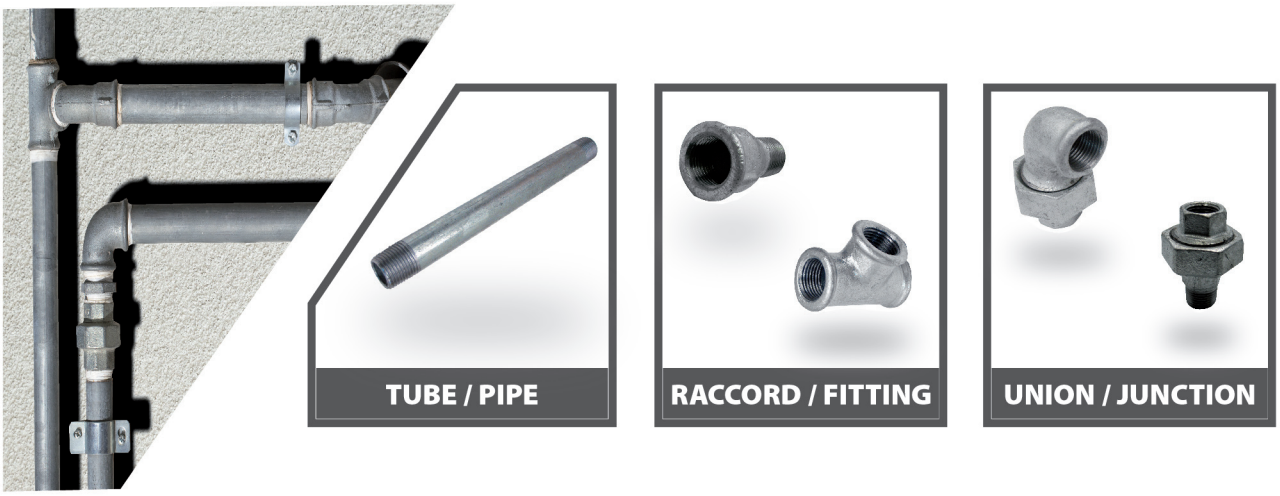

Données commerciales

- Présentation : lien / 1 pièce
- Référence : FG241-2620L1
- Gencod : 3342970376882

3 342970 376882

Noyon & Thiebault
25 / 33 rue Alphonse Daudet - 80230 Vaudricourt
T : +33 (0)3 22 60 20 00 - F : +33 (0)3 22 26 94 08
@ : contact@noyon-thiebault.fr - www.noyon-thiebault.fr

MAJ le 17 octobre 2017