robinetterie bâtiment

NOYON & THIEBAULT

PIÈCES DÉTACHÉES

applique brute M15x21 F15x21

Caractéristiques produit

applique brute

M15x21
F15x21

Application

Fixer l'applique sur le mur en utilisant la fixation (vis + cheville) correspondant à la nature du mur. Ensuite raccorder le tuyau d'alimentation à l'applique puis fixer le robinet sur l'applique. Utiliser du téflon ou de la filasse pour équilibrer le robinet

NOYON & THIEBAULT **Robinetterie de bâtiment - pièces détachées**

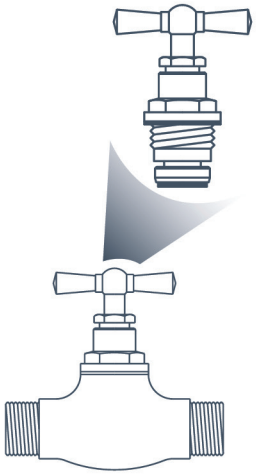

Pour le remplacement des têtes de robinet usagées, bien vérifier le type de filetage et la profondeur du robinet.

Pour fixer une robinetterie contre un mur.

étanchéité à joint plat
Avec un collet battu ou écrou mobile :
L'étanchéité du montage est assurée par un joint plat en fibre, en caoutchouc ...

étanchéité dans le filetage
Avec des produits d'étanchéité.
(ruban téflon® , pâte à joint ...)

Installation d'un purgeur

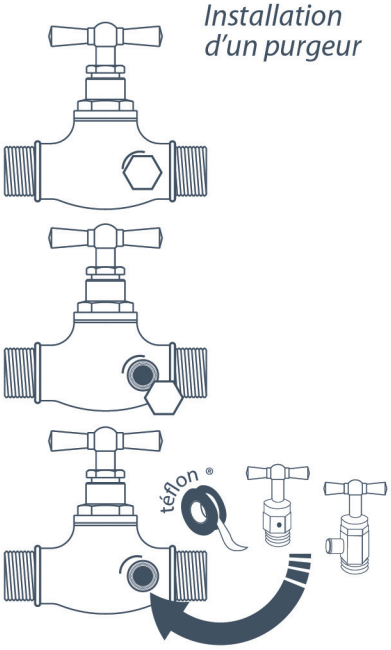

Données commerciales

- Présentation : lien / 1 pièce
- Référence : 822BA-15L1
- Gencod : 3342970103303

3 342970 103303

Noyon & Thiebault
25 / 33 rue Alphonse Daudet - 80230 Vaudricourt
T : +33 (0)3 22 60 20 00 - F : +33 (0)3 22 26 94 08
@ : contact@noyon-thiebault.fr - www.noyon-thiebault.fr

MAJ le 17 octobre 2017