La résine à injecter homologuée pour les fixations dans les ouvrages de maçonnerie

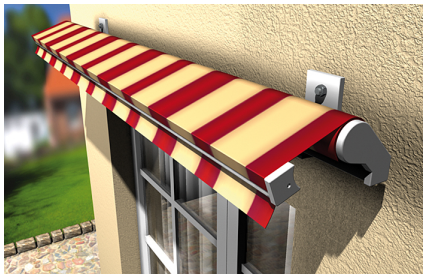

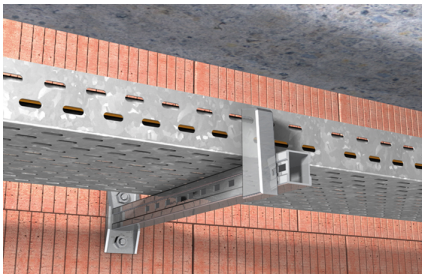

MATÉRIAUX

Agréé pour des fixations dans :

- Brique à perforations verticales
- Brique silico-calcaire perforée
- Brique silico-calcaire pleine
- Brique perforée en béton léger
- Brique pleine

Convient également pour :

- Béton non fissuré
- Béton cellulaire
- Bloc plein en béton léger

AGRÉMENTS

ETA-11/0419
ETAG 029
Maçonnerie
Catégories d'utilisation
b, c, d et d/d, w/w

AVANTAGES

- FIS Plus permet de réaliser des ancrages particulièrement économiques et nécessitant un agrément.
- FIS Plus 300 T s'utilise sans outillage spécial avec des pistolets à extruder courants pour silicone. Les coûts de réalisation sont ainsi réduits.

AVANTAGES

- FIS Plus permet de réaliser des ancrages particulièrement économiques et nécessitant un agrément.
- FIS Plus 300 T s'utilise sans outillage spécial avec des pistolets à extruder courants pour silicone. Les coûts de réalisation sont ainsi réduits.

MODE DE FONCTIONNEMENT

- FIS Plus est une résine à injecter bicomposant à base de résine de polyester.
- La résine et le durcisseur sont stockés dans deux compartiments séparés et sont mélangés et activés dans le bec mélangeur lors de l'extrusion.
- Les cartouches entamées peuvent être réutilisées en changeant le bec mélangeur.

DONNÉES TECHNIQUES

Résine FIS P Plus

Désignation	N° de code	homologation ATE	Langues sur la cartouche	Contenu	Unité de vente [Pièces]
FIS Plus 300 T Ton Pierre	**522996**	■			12