# RACCORD

## mamelon galva double femelle réduit F20x27 F15x21

## Caractéristiques produit

**mamelon double femelle réduit**

**F20x27**
**F15x21**

## Application

Sert à conduire de l'eau, de la vapeur, du gaz et de l'air comprimé sous des pressions allant jusqu'à 25 bar à 120°C. Grande résistance à la corrosion et à l'abrasion, faible conductivité thermique.

**Fer galvanisé - tube et raccords**

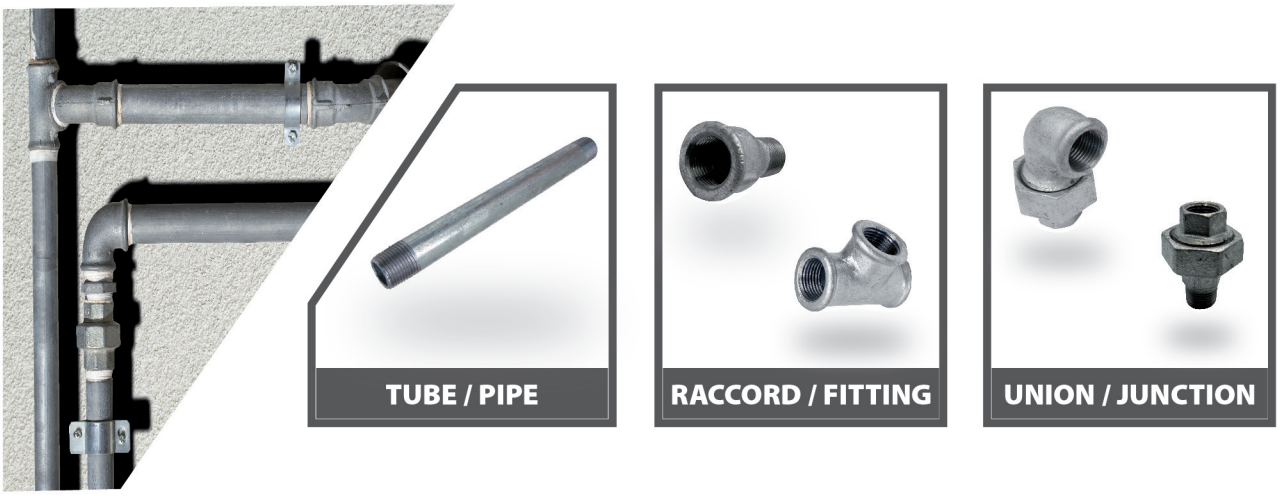


## Données commerciales

- Présentation : lien / 1 pièce
- Référence : FG240-2015L1
- Gencod : 3342970376721

3 342970 376721

**Noyon & Thiebault**
25 / 33 rue Alphonse Daudet - 80230 Vaudricourt
T : +33 (0)3 22 60 20 00 - F : +33 (0)3 22 26 94 08
@ : contact@noyon-thiebault.fr - www.noyon-thiebault.fr

*MAJ le 17 octobre 2017*